



## BLUE DYNAMIC

### De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy i alle klasse
- Optimal kaldstarteffekt på opptil 110 % sammenliknet med tradisjonelle batterier
- PowerFrame®-teknologi
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ETN:              | 560 409 054       |
| Artikkelnummer:   | 560 409 054 313 2 |
| VARTA kortnummer: | D59               |
| Strekkode:        | 4016987119525     |
| UK kode:          | 075               |
| Emballasje:       | 1                 |
| Antall på pall:   | 63                |

### TEKNISK INFORMASJON

|                        |     |                   |         |
|------------------------|-----|-------------------|---------|
| Spenning [V]:          | 12  | Festeknast:       | B13     |
| Batterikapasitet [Ah]: | 60  | Polstilling:      | 0       |
| Kaldstartstrøm EN [A]: | 540 | Poltype:          | 1       |
| Lengde [mm]:           | 242 | Størrelse på hus: | T5/LBN2 |
| Bredde [mm]:           | 175 | Vekt [tomt]:      | 13,89   |
| Høyde [mm]:            | 175 |                   |         |

## TEGNINGER



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN



### Konstruksjonsmessig solid


Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

### Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

### Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.

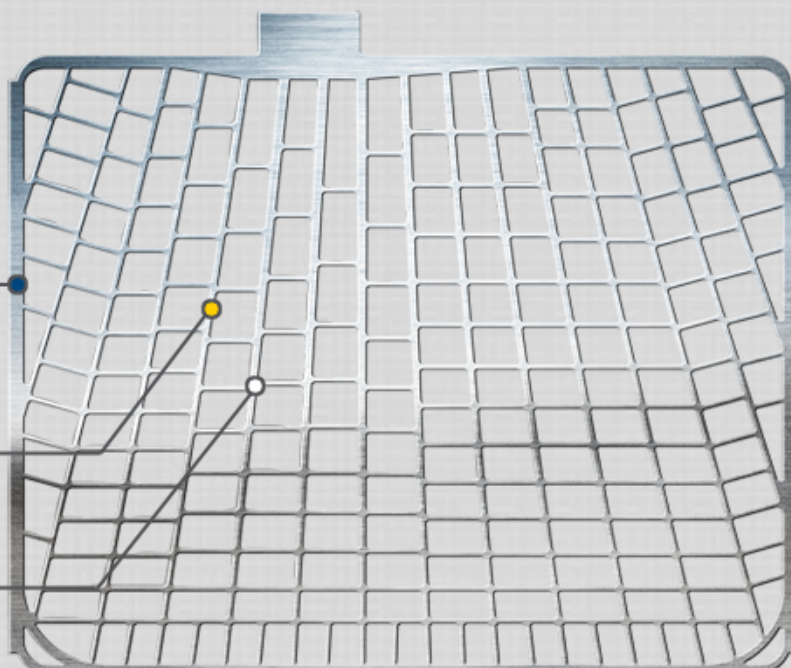

| Egenskaper                      | SILVER Dynamic       | BLUE Dynamic                  | BLACK Dynamic                 |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Antall batterityper             | 11 typer             | 25 typer                      | 13 typer                      |
| Hovedfunksjon                   | Motorstart           | Motorstart                    | Motorstart                    |
| Kaldstarteffekt                 | CCA 122%*            | CCA 110%*                     | CCA 100%*                     |
| Batteriteknologi                | Blysyre/SLI          | Blysyre/SLI                   | Blysyre/SLI                   |
| Positivt gitter/Negativt gitter | PowerFrame®/strukket | PowerFrame®/strukket          | PowerFrame®/strukket          |
| Originalutstyrs kvalitet        | Overgår OE-kravene   | Oppfyller originalutstyrskrav | Oppfyller originalutstyrskrav |

\*Sammenlignet med konvensjonelle batterier