



BLACK DYNAMIC

De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy med mindre komplekse strømbehov
- 100 % kaldstarteffekt
- PowerFrame®-teknologi gir eksepsjonell effekt
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com


OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	553 401 050
Artikkelnummer:	553 401 050 312 2
VARTA kortnummer:	C11
Strekkode:	4016987143612
UK kode:	075
Emballasje:	1
Antall på pall:	63


TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	53	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	500	Poltype:	1
Lengde [mm]:	242	Størrelse på hus:	T5/LNB2
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	13,27
Høyde [mm]:	175		

TEGNINGER

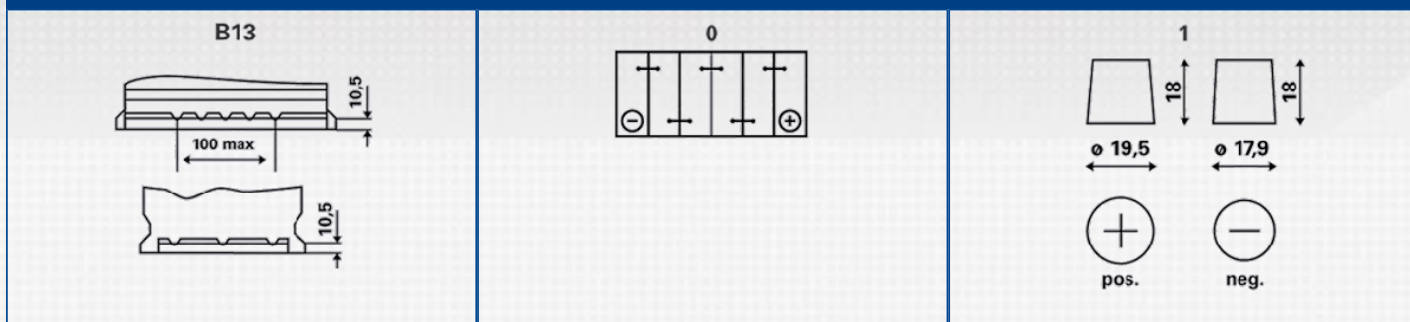

POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN

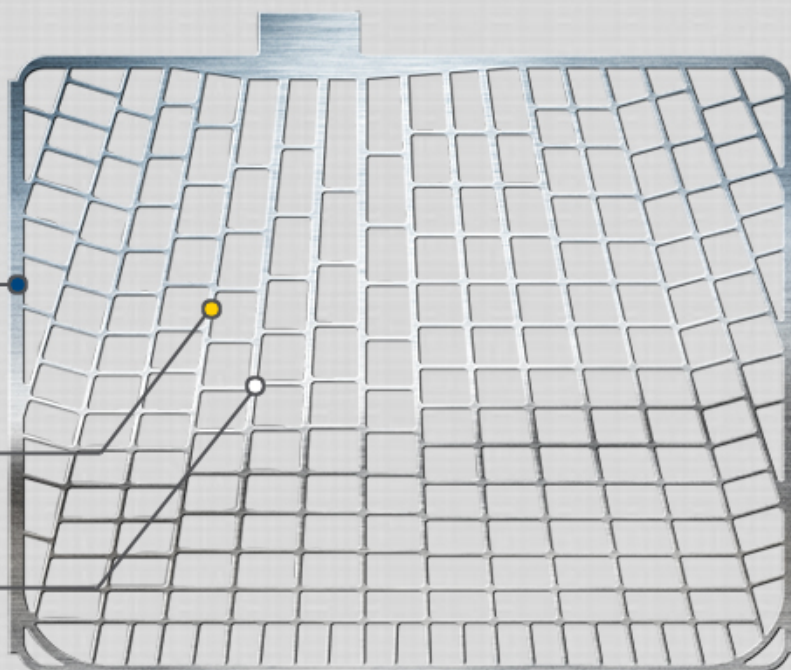

Konstruksjonsmessig solid

Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrs kvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

*Sammenlignet med konvensjonelle batterier