



## BLACK DYNAMIC

### De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy med mindre komplekse strømbehov
- 100 % kaldstarteffek
- PowerFrame®-teknologi gir eksepsjonell effekt
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	556 400 048
Artikkelnummer:	556 400 048 312 2
VARTA kortnummer:	C14
Strekkode:	4016987119396
UK kode:	027
Emballasje:	1
Antall på pall:	63


### TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	56	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	480	Poltype:	1
Lengde [mm]:	242	Størrelse på hus:	H5/LN2
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	13,7
Høyde [mm]:	190		

## TEGNINGER



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN

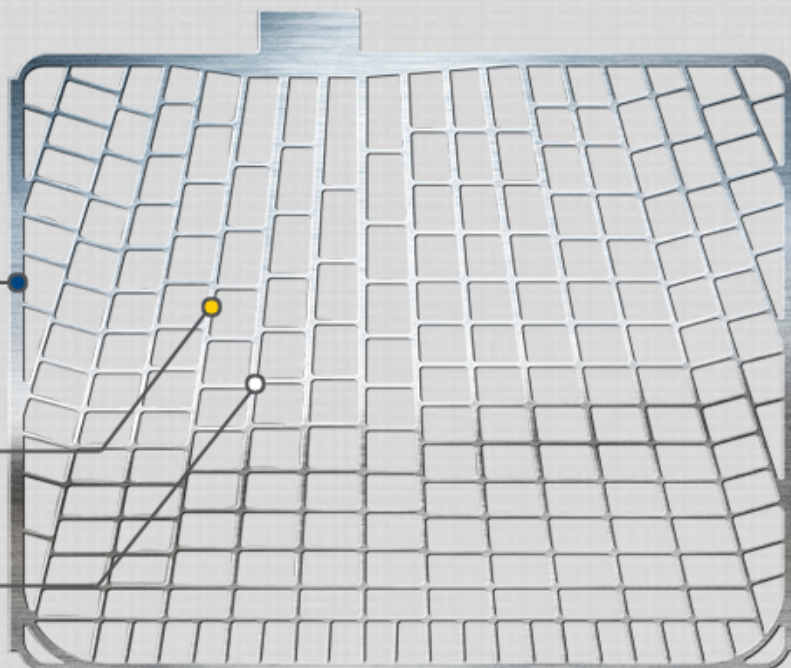

### Konstruksjonsmessig solid

Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

### Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

### Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrs kvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

\*Sammenlignet med konvensjonelle batterier