



BLUE DYNAMIC

De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy i alle klasse
- Optimal kaldstarteffekt på opptil 110 % sammenliknet med tradisjonelle batterier
- PowerFrame®-teknologi
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	580 400 074
Artikkelnummer:	580 400 074 313 2
VARTA kortnummer:	F16
Strekkode:	4016987143629
UK kode:	115
Emballasje:	1
Antall på pall:	36


TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	80	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	740	Poltype:	1
Lengde [mm]:	315	Størrelse på hus:	H7/LN4
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	19,1
Høyde [mm]:	190		

TEGNINGER



POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN

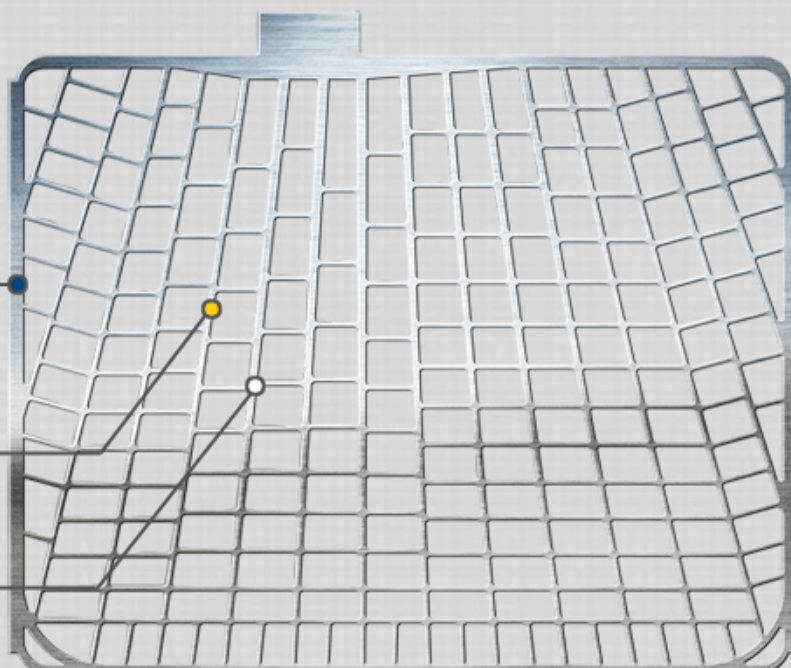

Konstruksjonsmessig solid

Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Antall batterityper	11 typer	25 typer	13 typer
Hovedfunksjon	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaldstarteffekt	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batteriteknologi	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
Positivt gitter/Negativt gitter	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
Originalutstyrs kvalitet	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

*Sammenlignet med konvensjonelle batterier