



## BLACK DYNAMIC

### De viktigste fordelene

- Beregnet på kjøretøy med mindre komplekse strømbehov
- 100 % kaldstarteffekt
- PowerFrame®-teknologi gir eksepsjonell effekt
- Oppfyller OE-krav

Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### OBESTILLINGSINFORMASJON

ETN:	570 144 064
Artikkelnummer:	570 144 064 312 2
VARTA kortnummer:	E9
Strekkode:	4016987119433
UK kode:	100
Emballasje:	1
Antall på pall:	48


### TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Festeknast:	B13
Batterikapasitet [Ah]:	70	Polstilling:	0
Kaldstartstrøm EN [A]:	640	Poltype:	1
Lengde [mm]:	278	Størrelse på hus:	T6/LBN3
Bredde [mm]:	175	Vekt [tomt]:	16,00
Høyde [mm]:	175		

## TEGNINGER



## POWERFRAME®-TEKNOLOGIEN. EKTE STYRKE PÅ INNSIDEN

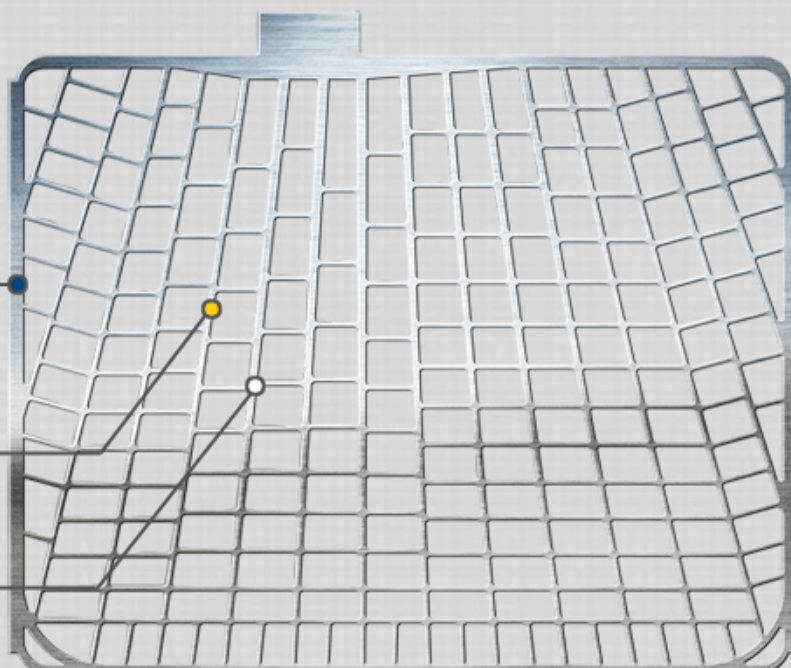

### Konstruksjonsmessig solid

Den patenterte PowerFrame-teknologien er bygget for styrke og er inntil 66 % mer holdbar og mer korrosjonsbestandig enn andre gitterkonstruksjoner.

### Laget for kraft

PowerFrame-gitterkonstruksjonen leverer suveren starteffekt med inntil 70 % bedre strømgjennomgang enn andre gitterteknologier.

### Ren produksjon

PowerFrame-produksjonen krever 20 % mindre energi og slipper ut 20 % mindre drivhusgasser enn andre produksjonsmetoder.



Egenskaper	<i>SILVER Dynamic</i>	<i>BLUE Dynamic</i>	<i>BLACK Dynamic</i>
<b>Antall batterityper</b>	11 typer	25 typer	13 typer
<b>Hovedfunksjon</b>	Motorstart	Motorstart	Motorstart
<b>Kaldstarteffekt</b>	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
<b>Batteriteknologi</b>	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI	Blysyre/SLI
<b>Positivt gitter/Negativt gitter</b>	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket	PowerFrame®/strukket
<b>Originalutstyrskvalitet</b>	Overgår OE-kravene	Oppfyller originalutstyrskrav	Oppfyller originalutstyrskrav

\*Sammenlignet med konvensjonelle batterier